

Technische Details




Bei der Verlegung von 2 cm Keramikplatten in Mischverbänden bzw. bei speziellen Formaten kann eine Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen sehr sinnvoll sein. Die Stelzlager der Serie SSE haben spezielle Köpfe für die Aufnahme der Profile, die für ein hervorragendes Ergebnis in Bezug auf Sicherheit, Schnelligkeit bei der Verlegung und Stabilität der Lauffläche sorgen.


Bitte beachten Sie, dass sich die Aufbauhöhen der Stelzlager der Serie SE um die Höhe der Profile von 25 mm erhöhen!



Mit Hilfe des TZ Winkelset können mögliche Querverbinder sehr leicht montiert werden. Die Winkel bestehen aus 3 mm Material und sind bereits gelocht, so dass die Verschraubung mit den selbstschneidenden Bohrschrauben (Sechskant 4,8 x 19 galv. verzinkt) leicht erfolgen kann.

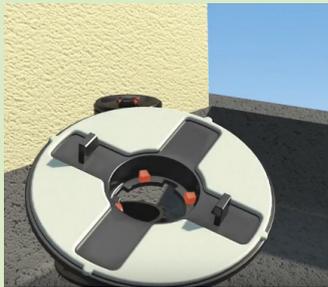


Die speziellen Köpfe sorgen dafür, dass die Höhenverstellbarkeit über den Fuß auch mit montierter Schiene gewährleistet ist !


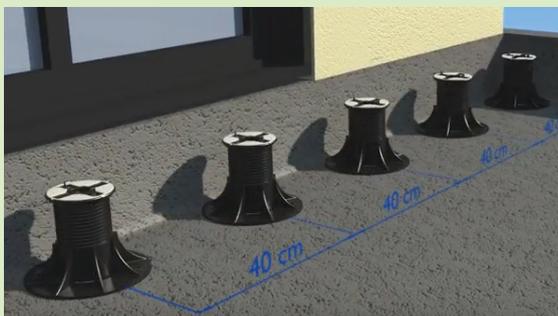


Der Abstand der Stelzlager unter den Profilen sollte im gewerblichen Bereich 40 cm betragen.

Im privaten Bereich ist ein Abstand von 50 cm ausreichend !

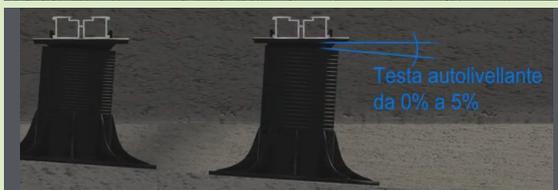

Die selbstnivellierenden Stelzlager der Serie SSE realisieren einen Gefälleausgleich bis zu 5%

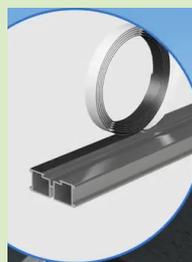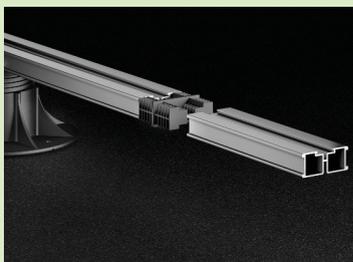

Die Längsverbinding der Profile erfolgt mit den Verbindern auf einem Stelzlager.

Das zum System gehörende Schallschutzband ist selbstklebend.



Die Fugenkreuze haben eine Fugenbreite von 2 mm und passen in die Nut der Profile, sie können auch zu einem T- oder einer Längsfuge umfunktioniert werden.