



[www.supportsistem.com](http://www.supportsistem.com)  
SUPPORT® ist eine Marke der ARMADA Groupe®

**SUPPORT®**

ANWENDUNGSBEREICH: für die einfache und schnelle  
Verlegung verschiedenster Unterkonstruktionen im Terrassenbau

Support-S, Support-EA,  
Support- EU, Terrassenfüsse  
realisieren Sie:  
Terrassen, Balkone,  
Swimmingpool  
Landschaften und viele  
andere technische  
Unterkonstruktionen




Unterstützt Ihre Verlege-  
arbeiten mit den  
verschiedensten  
Produkten wie:  
Terrassenplatten aus  
Beton- Naturstein- oder  
Verbundplatten, WPC-  
oder Holzdielen

Support ist in Industrieanlagen,  
Vorratsbehältern sowie beim  
Anheben von Maschinen und  
Zubehör, bei denen der  
direkte Kontakt mit dem  
Wasser vermieden werden  
sollte, einschließlich im Freien  
bzw. geschlossenen Räumen  
einsetzbar.



Wird zur Unterstützung von  
Beschichtungsplatten wie  
Beton-, Holz-, Naturstein- &  
Verbundplatten in  
Entenschüssen um die  
Pools herum, Gitter aus  
Fiberglas, Polyester sowie  
Trittbrettbelag in  
Betriebsstätten eingesetzt

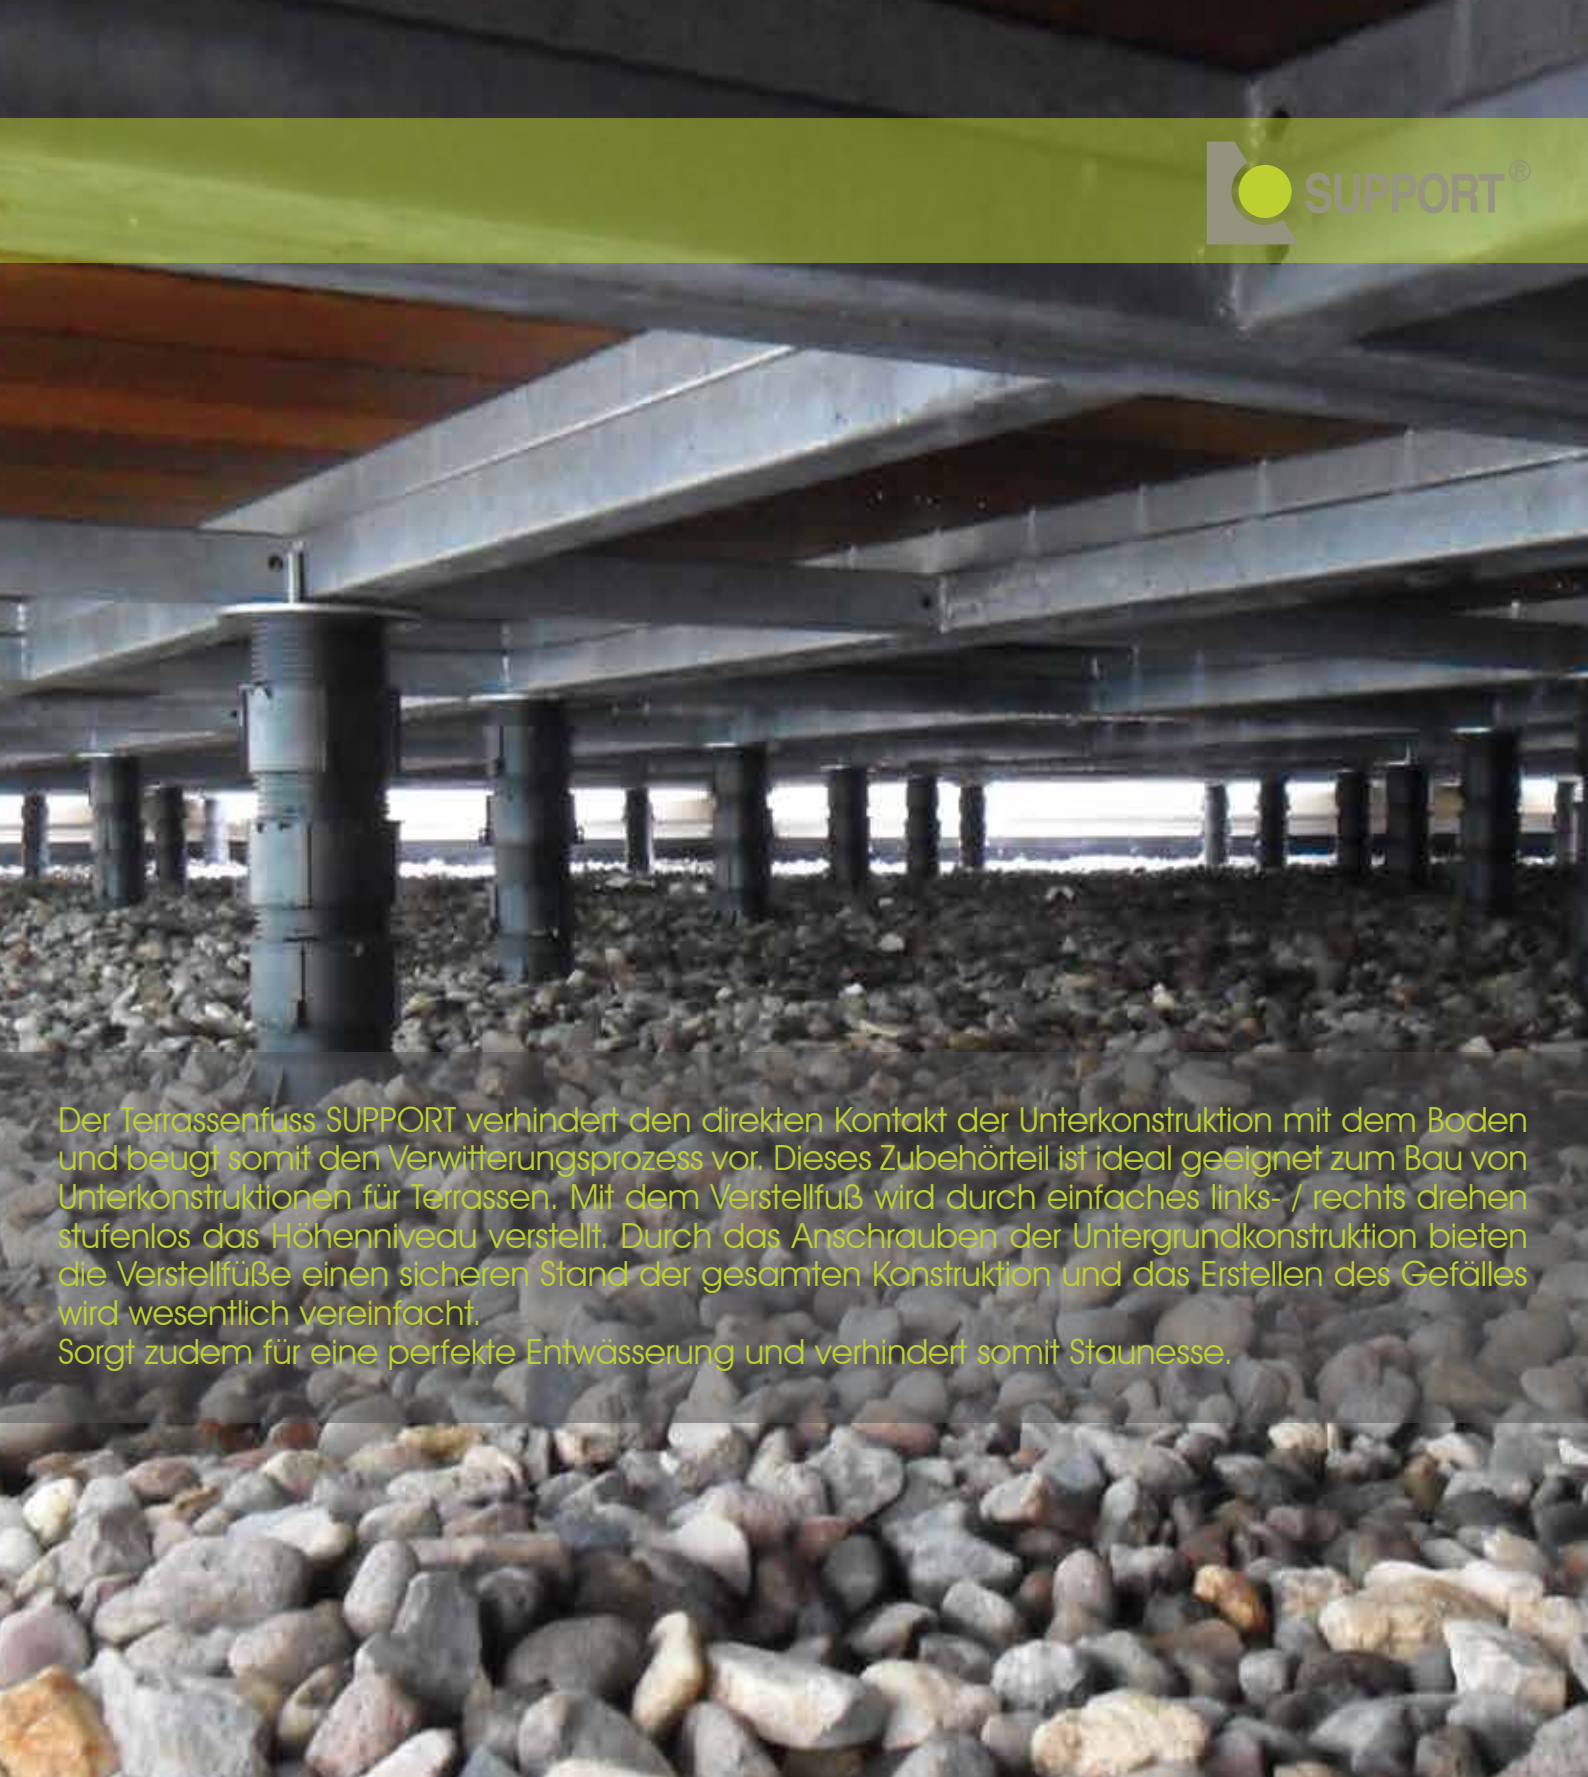A photograph showing the underside of a terrace structure. It features a grid of metal beams supported by numerous vertical adjustable feet (Verstellfüße) which are anchored into a bed of gravel. The feet are designed to prevent direct contact between the structure and the ground, allowing for drainage and adjustment of the level.

Der Terrassenfuss SUPPORT verhindert den direkten Kontakt der Unterkonstruktion mit dem Boden und beugt somit den Verwitterungsprozess vor. Dieses Zubehörteil ist ideal geeignet zum Bau von Unterkonstruktionen für Terrassen. Mit dem Verstellfuß wird durch einfaches links- / rechts drehen stufenlos das Höhenniveau verstellt. Durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion bieten die Verstellfüße einen sicheren Stand der gesamten Konstruktion und das Erstellen des Gefälles wird wesentlich vereinfacht.

Sorgt zudem für eine perfekte Entwässerung und verhindert somit Staunässe.



## SUPPORT<sup>®</sup> EIGENSCHAFTEN - STÄNDER FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG


Ermöglicht eine millimetergenaue Höheneinstellung von 35-1000mm. Das Einstellen des Gefäßes wird durch weiteres Zubehör wesentlich erleichtert.



Je nach Anwendung, ob mit WPC-Dielen oder mit Terrassenplatten, bietet Ihnen Support verschiedene Aufsteckmöglichkeiten die Ihre Montagearbeiten enorm erleichtern.

Die Kreuz-Trennflügel ermöglichen Ihnen bei der Montage von Terrassenplatten einen sehr genauen und symmetrischen Montage

Meistens werden die Masse des Verlege-Materials und die Finalehöhe der Terrasse durch Designer oder Architekten individuell bestimmt.



Möchte man das Piedestal dem Umfang und den Ecken nach neu anpassen, so kann der Belag durch trennende Hohlräume im Einsatzbereich einfach entfernt werden.

Kongresszentrum Istanbul



Sapphire



Haydar Aliyev Kulturelles Zentrum



## SUPPORT<sup>®</sup> VORTEILE VON STÄNDERN FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG

### Mögliche herstellungsmaterialien:

#### **Polypropylen**

Allgemeine Herstellung

#### **Polyester**

Sonderherstellung

Fiberglas

#### **Polycarbonate**

Sonderherstellung

Fiberglas



Bei Verwendung von SUPPORT Terrassenfüßen entfällt das aufwendige kleben der Verlege Materialien Mörtel oder ähnlichem.

Der Verzicht auf Mörtel ermöglicht die einfache Behebung einer Störung in Wärme- und Wasserisulationsmaterialien oder Anlageachsen wie Wasser, Strom, Abwasser es entfallen zudem Material und Arbeitsstunden.



Auf dem Boden sammelt sich kein Wasser an, da keine Notwendigkeit besteht, die Fugenlücken mit einem Füllmaterial zu schliessen. Somit ist eine perfekte und vollständige Abweisung des Regenwassers und des Schnees gewährleistet.



Die Vorarbeit der Verlegung ohne Zement und stabilisierenden Sand reduziert den Materialaufwand je Einsatz Fläche, sorgt für eine schnelle Verlegung und ermöglicht die Anwendung unter jeder Witterung.

Sorgt für eine optimale Belüftung der Schichten zwischen dem Verlege Material der Letzen Lage und der Wasserdämmung und verhindert die Beeinträchtigung der Schichten durch Sonneneinstrahlungen und Wärmeschocks.



Jede Art von Flange, die auf den Membranarten wie Bitumen, PVC, EPDM oder allen schiebeartigen Isolationsmaterialien hervorragend sitzen können (mit Sondereinlegesohlen, die in Trittunkten eine Beschädigung verhindern) können ein Gewicht von 1000 kg tragen.





SUPPORT<sup>®</sup>



SUPPORT<sup>®</sup> Mit E  
Fugeneinsatz



SUPPORT<sup>®</sup> Ohne EA  
Fugeneinsatz



SUPPORT<sup>®</sup> EU  
Latteneinsatz





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Hohe chemische Beständigkeit
- Isolierbar (Strom, Wärme und Schall usw.)
- Flexibilität und Schlagfestigkeit
- Beständig gegen  
Wetterbedingungen - wasserabweisend
- UV-Widerstand
- Beständig gegen hohe Belastbarkeit

ANWENDUNG

- Auf den Schichten der  
Wasser- und Wärmeisolation von Neigungsbeton
- Die Anwendung beginnt an einer beliebigen Stelle
- In Abhängigkeit des Beschichtungsmaterials  
(Pflasterstein, Granit, Marmor, Holz, WPC...) in den  
Maßen 40 X 40, 50 X 50, 60 X 60, 100 X 100...  
einsetzbar.

SUPPORT<sup>®</sup> Einstellintervall

| Ausführung    | Einstellintervall |
|---------------|-------------------|
| S1            | 14 mm             |
| S2            | 18 mm             |
| S3            | 23 mm             |
| E0            | 35 - 50 mm        |
| E1            | 50 - 75 mm        |
| E2            | 75 - 110 mm       |
| E3            | 110 - 180 mm      |
| E4            | 136 - 210 mm      |
| E5            | 210 - 330 mm      |
| E6            | 270 - 440 mm      |
| E7            | 340 - 550 mm      |
| E8            | 410 - 660 mm      |
| EU0           | 40 - 54 mm        |
| EU1           | 54 - 79 mm        |
| EU2           | 79 - 114 mm       |
| EU3           | 114 - 184 mm      |
| EU4           | 140 - 214 mm      |
| EU5           | 214 - 334 mm      |
| EU6           | 274 - 444 mm      |
| EU7           | 344 - 554 mm      |
| EU8           | 414 - 664 mm      |
| Shims         | 1-2 mm            |
| SlopCorrector | %2- %3            |

Gebrauchsmengen Aufwand

| Verlege - Kassettenabmessungen | m2/ St. |
|--------------------------------|---------|
| 40 x 40 cm                     | 6,25    |
| 50 x 50 cm                     | 4,0     |
| 40 x 60 cm                     | 4,17    |
| 60 x 60 cm                     | 2,80    |


Prüfverfahren

| Raw Material            | Standard           | Einheit | Ergebnisse&Tolerenz |
|-------------------------|--------------------|---------|---------------------|
| Bestimmung der Dichte   | TS 2827-ISO 2781   | g/m3    | 0,898+ 0,10         |
| Härte                   | TS 1181-EN ISO 868 | Shore A | 88                  |
| Zugfestigkeit           | TS 1967-ISO 37     | Mpa     | 19,7 +%5            |
| Verlängerungsausdehnung | TS 1967-ISO 37     | %       | 12 +%17             |
| Bestimmung der Asche    | TS 336- ISO 247    | %       | 5,1                 |

Pedestal SUPPORT<sup>®</sup>

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Sichtbarer Mangel  | Keiner       |
| Werkstoff          | Polypropylen |
| Farbe              | Schwarz      |
| Betriebstemperatur | -20 To 120   |

Ankara Tepe Prime

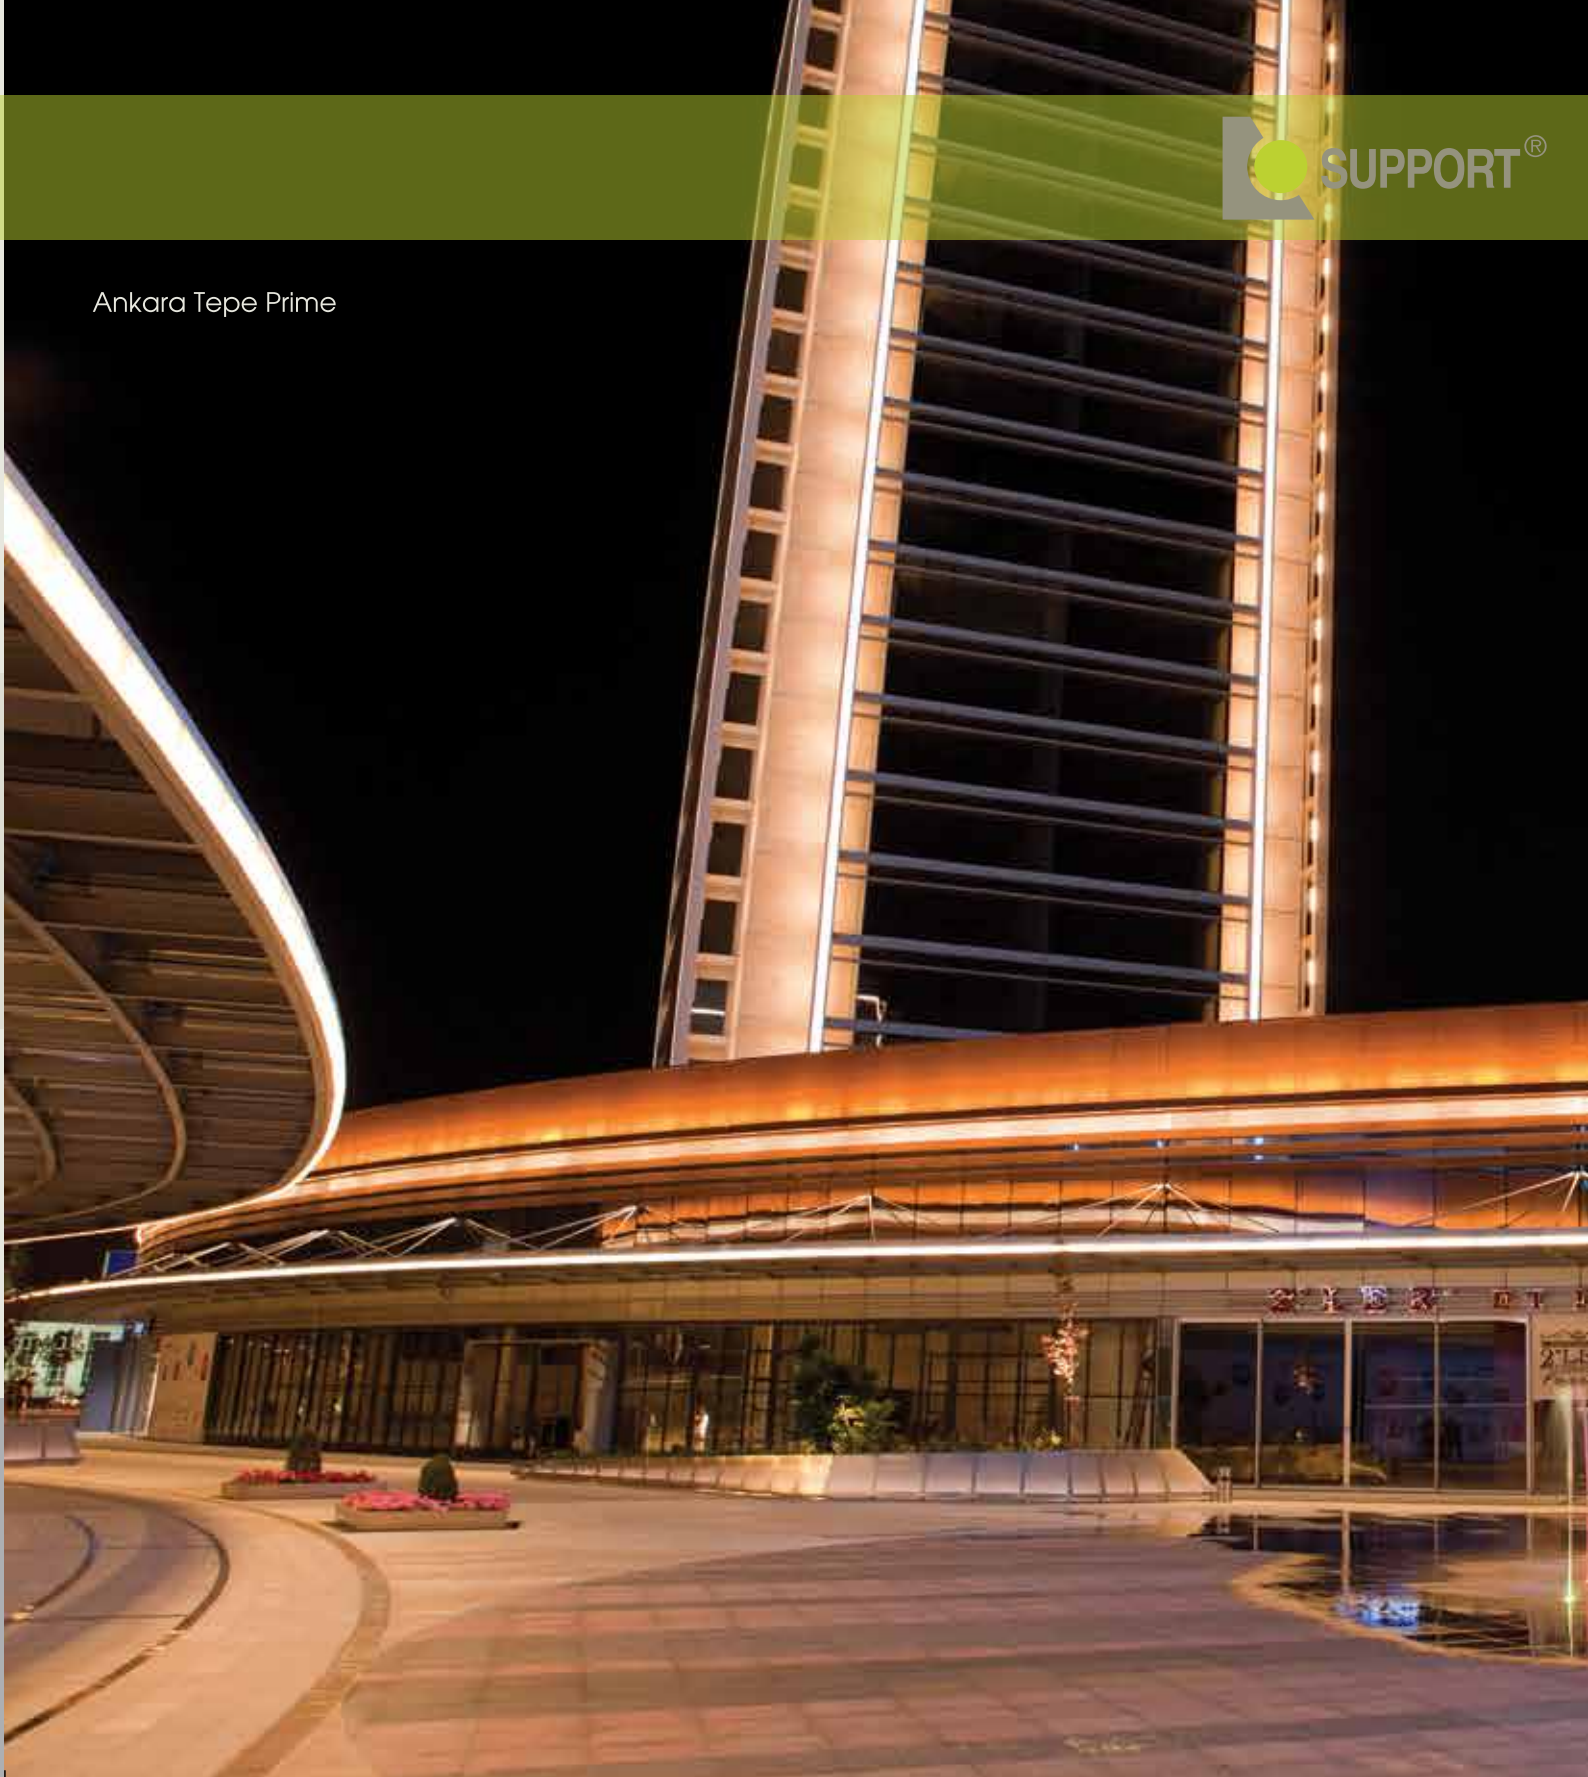



# Referenzen

The U.S Embassy Nec Karachi  
Pakistan

The U.S. Embassy Sarajevo  
Bosnia Herzegovina

Mall Dova Redevelopment  
Moldavia

Allians Almaata  
Kazakhstan

Moscow City Otel Moscow  
Russia

Haydar Aliyev Centre Culturel  
Azerbaïdjan

- Riverside Hotel Moskau / Russland • Mezzanine Hotel Bukarest / Rumänien • The U.S. Embassy Algeria
- The U.S. Embassy Indien • Fußballplatz Kunstrasen / Bulgarien • The U.S Consulate Surabaya / Indonesien
- Ivera Radisson SAS Hotel- Tiflis/ Georgien • The U.S Embassy / Afganistan • Serdika Shopping Center Sofia / Bulgarien
- Universität Bahçeşehir Beşiktaş / Istanbul • Verwaltungsgebäude der Çuhadaroğlu Beylikdüzü/ Istanbul
- Gebäude Berben Ekspres İkitelli/ Istanbul • Revan Pera / Istanbul • Divan Kalamış Marina Bar Kalamış/ Istanbul
- RBS Bank Etiler/ Istanbul • Tepe Prime / Ankara • DIB- Moschee / Ankara • ABD- Genralkonsulat İstinye / Istanbul
- Hebilköy Villa Bodrum / Muğla • Kultur Universität E5 Yenibosna/ Istanbul • Freie Zone Yeşilköy/ Istanbul
- Universität Boğaziçi Gebäude Natuk Birkan und Studentenwohnheim Kilyos • Narcity Tepe Baugesellschaft / Istanbul
- Generaldirektion der Garanti Bankası Zincirlikuyu / Istanbul • Söktaş/ Taksim / Istanbul • SINPAŞ Ottonanos Park / Bursa
- Kile Restaurant Etiler / Istanbul • Urology Hospital Tripoli/ Libyen • Kongresszentrum Harbiye • Mövenpick Hotel / Ankara
- Dormitories Al Fateh University / Libyen • TED- Kollege / Ankara • Shappire Levent / Istanbul • Şelale Park / Istanbul
- Dikran Masis- Haus / Kandilli / Istanbul • Forum Mertyer / Istanbul • Sinpaş Aqua 2010 / Istanbul • Olea43 / Bursa
- Ortaköy Strasse Regulierung / Istanbul • Buyaka Einkaufszentrum / Istanbul • Deniz Museum / Istanbul
- Ataşehir Financial Plaza / Istanbul • ITU Wilde Leben Museum / Istanbul • Ankara Industrieraum Moschee / Ankara
- Diyarbakır Großstadtgemeinde / Diyarbakır • Esas Dachgesellschaft / Istanbul • Haydar Aliyev Kulturelles Zentrum / Azerbaijan
- Lemeridyen / Istanbul • Vicem Gehäuse / Istanbul • Zorlu Zentrum / Istanbul • Forum Einkaufszentrum / Kayseri
- Ataköy Park Marina / Istanbul • Akbatı Einkaufszentrum / Istanbul



[www.supportsistem.com](http://www.supportsistem.com)

SUPPORT® ist eine Marke der ARMADA Groupe®

T. +90 212 452 20 60



Baskı Tarihi: 15 Ocak 2015  
Prestij Grafik, Reklamcılık  
Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Tel: 0212 489 40 63 • [www.prestijreklam.com](http://www.prestijreklam.com)



[www.kosgeb.gov.tr](http://www.kosgeb.gov.tr)